










Производственное предприятие «АЛ профиль»

- Производство в г. Самара / Москва
- Отгрузочные терминалы по всей России
- Производство профиля любой сложности
- Покраска/Анодирование профилей
- Изготовление по чертежам заказчика









Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус пристеночный ВРР/РР из анодированного алюминия. Высота плинтуса 30-120 мм.					
 	Плинтус исполнен из экструдированного анодированного алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн. Плинтус из алюминия используется при декорировании соединительных швов, создании навесных фасадов, подвесных потолков, а также при изготовлении наружных рекламных баннеров.	40	PP 40 AS	серебро/ бронза	3,0
		40	PP 40 ASN	глянец хром	3,0
		50	PP 50 AS	серебро	3,0
		60	PP 60 AS	серебро /титан/ коричн.	3,0
		70	PP 70 AS	серебро	3,0
		80	PP 80 AS	серебро	3,0
		100	PP 100 AS	серебро	3,0
Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 40-200 мм. Толщина 1.5 мм					
 	Плинтус исполнен из нержавеющей стали. Плинтус из нержавеющей стали – просто идеальное решение для любого вида стен, от крашеного бетона и штукатурки до стекла и дерева, от пластика и плитки до гипсокартона или природного камня. Стандартная толщина 1 — 1,5 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонны.	40	PP 40 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		50	PP 50 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		60	PP 60 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		70	PP 70 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		80	PP 80 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		100	PP 100 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
		150	PP 150 II/IS	Полир./ Шлифов.	2,5
Плинтус-полоса из латуни.					
 	Плинтус исполнен из листовой латуни. После изготовления латунь шлифуется или полируется. Стандартная толщина 1.2 — 4 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонны.				
		50	PP 50x1.5	Полир./ Шлифов.	2,0
Плинтус из алюминия. Высота 6 см					
 	Плинтус исполнен из экструдированного анодированного алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы.	60x8	MB 600/8 AS	алюминий анод.серебро	3

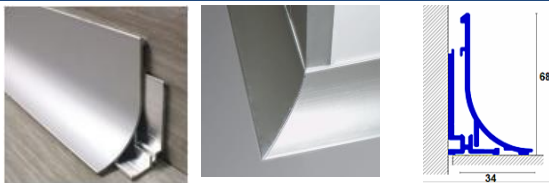
Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м	
ПлинтусBPL из алюминия из алюминия. Высота 7 см.						
 	Плинтус алюминиевый анодированный имеет плоскую форму и по этому не допускает возможности размещения кабеля. Клеется на специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.	70x15x2	BPL 70x15x2 AS	серебро	3	
Плинтус из нержавеющей стали.						
 	Плинтус из нержавеющей стали имеет плоскую форму и по этому не допускает возможности размещения кабеля. Клеется на специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.	60x10x1	PKL 60/10	Полированная, Шлифованна	2,7	
		80x10x1	PKL 80/10	Полированная, Шлифованна	2,7	
Плинтус пристеночный аналог Италии серия 90/6 и 90/8 и 90/10 (Profilpas) и BTAA 40/60/80/100A (PROGRESS Profiles)						
       	Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает элегантность и долговечность отделке. Некоторые модели с анодированной поверхностью могут иметь клеевой слой, уже нанесенный на изделия. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижку пола. 	40	BA 400 AS	серебро	3,0	
		50	BA 500 AS	серебро	3,0	
		60	BA 600 AS	серебро	3,0	
		60	BA 600 AB	титан/ коричн.	3,0	
		60	BA 600 AGB	блест. зол/блест. черн	3,0	
		60	BA 600 ASN	глянец хром/глянец шампань	3,0	
		60	BA 600 ASC	щитков. сер мат./ глянец	3,0	
		60	BA 600 ASC	Щиткованное сер мат.	3,0	
		80	BA 800 AS	серебро	2,9	
		80	BA 800 AS	серебро /титан/ коричн.	3,0	
		100	BA 1000 AS	серебро /титан/ коричн.	3,0	
		Плинтус с клеевой основой и в упаковке				
		60	BA 600 ASA	с клеев слоем сереб	2	
		80	BA 800 ASA	с клеев слоем сереб	2	
		100	BA 1000 ASA	с клеев слоем сереб	2	
Стыковочные элементы для плинтуса 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ						
	Угол внутр/наруж	серый	1 шт			
	Стык	серый	1 шт			
	Заглушка П+Л	серый	1 пара			
Стыковочные элементы , высотой 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ (аналог Италии)						
	Угол внутр/наруж	серебро мат.	1 шт			
	Стык	серебро мат.	1 шт			
	Заглушка П+Л	серебро мат.	1 пара			




Красим плинтус по каталогу RAL













Красим плинтус по каталогу RAL



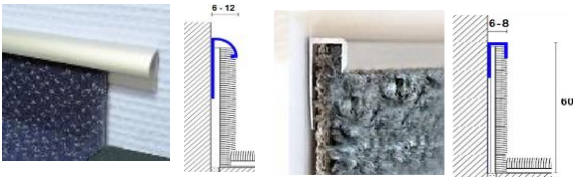
Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
 	Фурнитура из анодированного алюминия	Стыковочные элементы для плинтуса высотой 40, 60, 80, 100 из алюминия			
		40/60	Угол внутр./нар	серебро мат./ черный	1 шт
		40/60	Стык	серебро мат./ черный	1 шт
		40/60	Заглушка П+Л	серебро мат./ черный	1 пара
		80/100	Угол внутр./нар	серебро мат./ черный	1 шт
		80/100	Стык	серебро мат./ черный	1 шт
		80/100	Заглушка П+Л	серебро мат./ черный	1 пара
Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.					
     	Плинтус из нержавеющей стали различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижку пола. Плинтус из нержавеющей стали применяют в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, административных офисных зданий. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. Также плинтуса выполняются с использованием нержавеющей	60	BA 60 IL/IS	Полир./ Шлифов.	2,7
		80	BA 80 IL/IS	Полир./ Шлифов.	2,7
		100	BA 100 IL/IS	Полир./ Шлифов.	2,7
		Стыковочные элементы для плинтуса, высотой 40/50/60/80/100 глянец			
			Угол внутр.	Полир./ Шлифов.	1 шт
			Угол нар.	Полир./ Шлифов.	1 шт
			Стык	Полир./ Шлифов.	1 шт
	Заглушка П, Л	Полир./ Шлифов.	1 пара		
Плинтус пристеночный из латуни Л63 м. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.					
  	Плинтус из латуни различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. Можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. При контакте с влагой поверхность латуни может окислиться. Это ситуация легко решается полировкой изделия специальным составом. Быстро монтируется при помощи специального клея. Поверхность может быть полир., шлиф.	60	BA 60A OL	Полир./ Шлифов.	2,0
		80	BA 80A OL	Полир./ Шлифов.	2,0
		Стыковочные элементы для плинтуса глянец золото			
			Угол внутр./нар.	Полир./ Шлифов.	1 шт
			Стык	Полир./ Шлифов.	1 шт
			Заглушка П, Л	Полир./ Шлифов.	1 пара
Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 15 мм.					
  	Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает элегантность и долговечность отделке. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки. Красим по каталогу RAL.	100	BA 100/15 AS	серебро	3
		Стыковочные элементы для плинтуса BA/15 из ПВХ			
		100	Угол внутр./нар.	серебро	1 шт
		100	Стык	серебро	1 шт
		100	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 18 мм. Высота плинтуса 70 мм.					
  	Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает элегантность и долговечность отделке. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки. Красим по каталогу RAL.	70	BA 70/18 AS	серебро, титан	3
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ			
		70	Угол внутр	серебро	1 шт
		70	Угол наружн	серебро	1 шт
		70	Стык	серебро	1 шт
70	Заглушка П, Л	серебро	1 пара		




Плинтус с кабель-каналом					
Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус вогнутый из анодированного алюминия с крепежом. Отступ от стены 35 мм.					
	Плинтус представлен для периметрического соединения напольных и настенных покрытий, с небольшим кабель-каналом, с возможностью размещения проводов. Плинтус быстро и легко монтируется на крепления, которые крепятся шурупами к стене. Плинтус полностью отвечает требованиям технического характера.	68	BO 70 AS	серебро	3
			крепеж к BO	натуральный алюминий	1 шт
		Стыковочные элементы из алюминия			
			Угол наруж.,внутр.	серебро	1 шт
			Заглушка	серебро	1 шт
Плинтус с кабель-каналом с клипсой BI аналог Италии 95/7SF и 95/10SF(Profilpas) и PKISPAА 70/100 (PROGRESS)					
	Этот плинтус из анодированного алюминия прост в установке и позволяет закрыть и защитить по всему периметру проложенную понизу проводку. Придает элегантность отделке нижних углов стен. Модель состоит из верхней части, выполненной из анодированного алюминия и специального крепления из натурального алюминия, которое фиксируется на стену саморезами. С помощью такой системы крепежа облегчается доступ к возможным эксплуатационным кабелям для обслуживания или замене напольного покрытия. Помимо своей декоративной функции, плинтус позволяет закрыть зазор, оставляемый для расширяющих полов. Этот профиль идеален для офисных интерьеров. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и линейность.	70	BI 700/10 AS	серебро	3
		70	BI 700 AD	титан,коричневый, черный	3
		70	BI 700/10 ASN	глянец хром	3
		100	BI 1000/10 AS	серебро, титан, коричн.	3
		Плинтус с клипсами (3 шт.) в упаковке			
		70	BI 700/10 AS	серебро	2
		70	95/7TSF 78165	глянец титан (Италия)	2
		100	BI 1000/10 AS	серебро	2
			Крепеж к BI	натур.алюм.	1 шт
			Крепеж с отверстием	натур.алюм.	1 шт
Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ					
		70	Угол внутр./Наруж.	серый	1 шт
		70	Стык	серый	1 шт
		70	Заглушка П+Л	серый	1 пара
Стыковочные элементы для плинтуса 100 мм из ПВХ					
		100	Угол внутр./Наруж.	серый	1 шт
		100	Стык	серый	1 шт
		100	Заглушка П, Л	серый	1 пара
Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ (аналог Италии)					
		70	Угол внутр	серебро	1 шт
		70	Угол наруж.	серебро	1 шт
		70	Стык	серебро	1 шт
		70	Заглушка П+Л	серебро	1 пара
Стыковочные элементы для плинтуса 100 мм из ПВХ (аналог Италии)					
		100	Угол внутр	серебро	1 шт
		100	Угол наруж.	серебро	1 шт
		100	Стык	серебро	1 шт
		100	Заглушка П, Л	серебро	1 пара





Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус с кабель каналом из нержавеющей стали с крепежом. Отступ от стены 10 мм.					
  	Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, имеет две различные высоты. Уникальный по своей сущности, он в состоянии преобразовать соединение стена - пол в неощутимую, практичную и функциональную защиту эксплуатационных кабелей. Плинтус из нержавеющей стали применяют в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, административных офисных зданий. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы.	70x10	ВІ 700 ІL	Полиров., Шлифов.	2,7
		100x10	ВІ 1000 ІL	Полиров., Шлифов.	2,7
			Крепежная клипса	пружинистая сталь	1 шт.
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ			
		70/100	Угол внутр	глянец	1 шт
		70/100	Угол наруж.	глянец	1 шт
		70/100	Стык	глянец	1 шт
		70/100	Заглушка П+Л	глянец	1 пара
Плинтус прямоугольный BUL из алюминия. Аналог Италии серия 89/4 и 89/6 (Profilpas)					
      	Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия с различной отделкой поверхности. Благодаря своей квадратной форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью клея (тип Titan Fix) или при помощи гвоздь-дюбель. Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема . Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. По сравнению с другими видами наличников, они пользуются хорошим спросом. За дополнительную плату можем покрасить по каталогу. Способ крепления очень прост, с помощью жидких гвоздей или специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для проводки кабеля, по этому этот наличник под кабель-канал используют довольно часто. Красим плинтус по каталогу RAL	40	BUL 40	серебро	3
		60	BUL 60	серебро	3
		Стыковочные элементы для плинтуса 40/ 60 мм из ПВХ			
		40/60	Угол внутр	серый	2 шт
		40/60	Угол наруж.	серый	2 шт
		40/60	Стык	серый	2 шт
		40/60	Заглушка П+Л	серый	2 пара
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ			
		60	Угол внутр	серебро	1 шт
		60	Угол наружн	серебро	1 шт
		60	Стык	серебро	1 шт
		60	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
		Стыковочные элементы для плинтуса глянец			
		40	стык. Эл. 4 см	серебро	1 шт
		60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт
Плинтус прямоугольный BU из нержавеющей стали. Отступ от стены 10-12 мм. Высота 80-120 мм.					
  	Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали с различной отделкой поверхности. Благодаря своей прямоугольной форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью специальных клипс. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема. Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. Способ крепления очень прост, с помощью специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для проводки кабеля	60x10	BU 60/10	Полиров., Шлифов.	2,7
		80x10	BU 80/10	Полиров., Шлифов.	2,7
		100x10	BU 100/10	Полиров., Шлифов.	2,7
		120x10	BU 120/10	Полиров., Шлифов.	2,7
				крепежная клипса	1 шт.
		Стыковочные элементы для плинтуса глянец			
		45/60/80	Угол нар.	Полир./ Шлифов.	1 шт
		45/60/80	Стык	Полир./ Шлифов.	1 шт
		45/60/80	Заглушка П, Л	Полир./ Шлифов.	1 пара

Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м			
Плинтус прямоугольный из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Отступ от стены 14 мм.								
   	Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть низковольтные кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм. Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль «Хай - тек» в жилом помещении. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и линейность.	45	BU 45AS	серебро	3			
		80	BUL80AS	серебро	3			
		18x9	Крепеж	алюминий	3			
		Стыковочные элементы для плинтуса 45мм из ПВХ						
		45	Угол внутр./Наруж.	серебро	1 шт			
		45	Стык	серебро	1 шт			
		45	Заглушка П, Л	серебро	1 пара			
		Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ						
		80	Угол внутр./Наруж.	серебро	1 шт			
		80	Стык	серебро	1 шт			
		80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара			
		Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия						
		80	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт			
Плинтус из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Отступ от стены 14 мм.								
  	Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм. Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль «Хай - тек» в жилом помещении.	120	BR 120AS	серебро	3			
		130	BR 130AS	серебро	3			
		18x9	Крепеж	алюминий	3			
		Стыковочные элементы для плинтуса 120 и 130 мм из ПВХ						
		130	Угол внутр./нар.	серебро	1 шт			
		130	Стык	серебро	1 шт			
		130	Заглушка П, Л	серебро	1 пара			
		Плинтус ВТ из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Отступ от стены 13 мм. Высота 60 мм.						
		  	Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.	60	BT 60 AS	серебро, черный	3	
				60	BT 60 ASN	глянец хром	3	
				18x9	Крепеж	алюминий	3	
				Стыковочные элементы для плинтуса серии ВТ60 из ПВХ				
				60	Угол внутр./нар.	серебро	1 шт	
60	Заглушка П+Л 60			серебро	1 пара			
Плинтус алюминиевый Profilpas 97/7. Отступ от стены 15 мм. Высота 70 мм.								
 	Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и имеющий простой линейный дизайн, который делает соединение стены с полом безупречным. Плинтус быстро и легко монтируется на крепления из натурального алюминия, крепящиеся к стене шурупами, что облегчает доступ к возможным эксплуатационным кабелям для обслуживания (телефон, компьютер, ТВ и т.д.). Помимо своей декоративной функции, плинтус полностью	70	97/7 SF 78005	Profilpas, серебро	2			
			Крепеж	натуральный алюминий	1 шт			
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ						
		70	Угол внутр., наружн.	серебро	1 шт			
		70	Заглушка П+Л	серебро	1 пара			




Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус BE из алюминия. Отступ от стены 14 мм. Высота 90 мм.					
    	Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из алюминия и закругленной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 13 мм. Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений и т. д., хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль «Хай - тек» в жилом помещении. Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема. Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. Способ крепления очень прост, с помощью специального крепежа.	90	BE90AS P	серебро (Крепеж ал.)	3
		18x9	Крепеж	алюминий	3
Стыковочные элементы для плинтуса серии BE90 из ПВХ					
		Угол внутр.90	серебро		1 шт
		Угол наруж.90	серебро		1 шт
Плинтус алюминиевый BLS 70 AS аналог Италии Profilpas 98/7. Высота 70 мм.					
 	Плинтус позволяет разместить внутри возможные эксплуатационные кабели (телефон, компьютер, ТВ и т.д.), обеспечивая их защиту. Характеризуется извилистым контуром, придающим ему элегантность. Плинтус быстро и легко монтируется на крепления из натурального алюминия, крепящиеся к стене шурупами.	70	BLS 70 AS	серебро	2,7
			Крепеж к BL	натуральный алюминий	1 шт
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ			
		70	Угол внутр., наружн.	серебро	1 шт
		70	Заглушка П+Л	серебро	1 пара
Плинтус BL из алюминия аналог Италии 97/8 SF 78010 Profilpas. Высота 80 мм.					
   	Эта модель специально предназначена для размещения проводов. Особенно подходит для случаев ремонта, чтобы избежать прокладку новых кабельных трасс. Быстро и легко устанавливается и с помощью креплений из натурального алюминия, крепящихся к стене шурупами,	80	BL 80 AS	серебро	2,7
			Крепеж к BL	натуральный алюминий	1 шт
		Стыковочные элементы для плинтуса серии BL80 из ПВХ			
			Угол внутр./наруж	серебро	1 шт
			Загл. П+Л 80	серебро	1 пара
Плинтус под ковровые покрытия, линолеум					
Плинтус ВАР из алюминия для ковролина и линолеума, толщиной 5-7 мм					
  	Плинтус предназначен специально для использования с ковролином или линолеумом. По конструкции похож на плинтус с кабель-каналом, однако не имеет вкладки, вместо кабеля в него вставляются полосы ковролина толщиной от 5 до 8 мм.	60x13	ВАР 60 AS	серебро	3
Плинтус из алюминия для ковролина аналог Италии 173 (Profilpas)					
  	Специально разработанный вид плинтуса, который предназначен для монтажа в помещениях с ковровым напольным покрытием. Изделие представляет собой планку из анод.алюминия. В профиль плинтуса вставляется лента ковролина высотой 60 мм. Ковролин крепится к плинтусу при помощи клеевой ленты, нанесенной на лицевую часть планки. Таким образом удается достичь фактурного и цветового единства в отделке пола.	8x60	BK 60 AS	Серебро. С отверстиями	3

Вид	Применение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус BUL из алюминия для ковролина и линолеума, толщиной 3-5 мм					
 	Прямоугольный плинтус предназначен специально для использования с ковролином или линолеумом. По конструкции похож на плинтус с кабель-каналом, однако не имеет вкладки, вместо кабеля в него вставляются полосы ковролина толщиной от 2 до 6 мм. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и линейность.	10x40	BUL 40	серебро	3
		10x60	BUL 60	серебро	3
		Стыковочные элементы для плинтуса 40/ 60 мм из ПВХ			
		40/60	Угол внутр/ наруж	серый	1 шт
		40/60	Стык	серый	1 шт
		40/60	Заглушка П+Л	серый	1 пара
		Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ			
		60	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
		60	Стык	серебро	1 шт
		60	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
		Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия			
		40	стык. Эл. 4 см	серебро	1 шт
		60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт
Коннелюрный плинтус из алюминия для линолеума 2-3.5 мм или стеновых панелей толщиной 3-5 мм					
 	Плинтус для завода напольных покрытий на стену. Этот плинтус крепится на контактный клей в угол между полом и стеной, создавая собой плавный переход для более удобного завода линолеума на стену. Очень часто в больницах, медицинских центрах и других помещениях с повышенными требованиями к чистоте, требуется заводить напольное покрытие (чаще всего – линолеум) на стены. Заведенное на стену напольное покрытие позволяет решить сразу несколько задач: грязь, пыль и влага не будет забиваться под плинтус, так как его попросту нет, а есть плавный переход от пола к стене; пол, заведенный плавно на стену, - является отличным завершением интерьера и смотрится очень эстетично; никаких забот при уборке помещения, так как нет плинтуса, ничего не отлетает при мытье пола (заглушки, уголки) и самое главное,	100x23	BOL 100 AS	серебро	3
Плинтус MS и UN18/20 из алюминия для ковролина					
		7	MS22AS	серебро	3
		9	MS35AS	серебро	3
		4	UN 154 AS	серебро	3
		5	UN 226 AS	серебро	3
Плинтус AP из алюминия для линолеума и ковролина					
 					
		3	AP 1803 AS	серебро	3
		5	UG 22 AS	серебро	3

Плинтуса для установки стен из гипсокартона					
Вид		Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус из алюминия для установки панелей из гипсокартона аналог Италии серии 100/40 (Profilpas)					
 	Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и имеющий две высоты (40 и 70 мм), он рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей.	40x15	BG 100/40 AS	серебро	3
		70x15	BG 100/70 AS	серебро	3
Плинтус BPL из алюминия для установки панелей из гипсокартона.					
  	Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия, он рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей.	50x20	BPL50AS	серебро	3
		70x15x2	BPL 70x15x2 AS	серебро	3
Плинтус BPL из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона.					
	Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.	70x15	BPL 70 IL	Полиров., Шлифов.	2,7
Плинтус для оштукатуренных стен и панелей из гипсокартона 12.5 мм аналог Италии 101/74 Profilpas. Плинтус переворачивают нужным размером к полу.					
  	Идеален для штукатурок, подходит для установки на необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, входящего внутрь, по отношению к линии стены. Плинтус может применяться для получения наружной поверхности с высотой, равной 7 или 4 см, в соответствии с необходимостью и желаемым эффектом. Можно применять для вставки светодиодной ленты. Создается эффект парения стен.	40/70	BG 101/74	серебро	3
Плинтус BGN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.					
  	Идеален для штукатурок, подходит для установки на необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, входящего внутрь, по отношению к линии стены. Перевернув другой стороной, плинтус уже будет вровень с оштукатуренными стенами. Данная сторона расширяет пространство благодаря полному слианию стены и пола.	50x13.5	BGN 77/50	серебро	3
  		106	BS 100	серебро	3

Плинтуса для установки стен из гипсокартона					
Вид		Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус BGN из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.					
 	Плинтус устанавливается вровень с оштукатуренными стенами. Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, расширяя пространство благодаря полному слиянию стены и пола.	60x15	BGN 80/15	Полиров., Шлифов.	2,7
Моделируемый алюминиевый плинтус для стеновых панелей и гипсокартона, каркас. Аналог Италии 88/6 Profilpas					
  	Плинтус, устанавливаемый вровень с оштукатуренными стенами. Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, не ограничивая его. Эти сборные профили просты в установке, их базовый профиль изготовлен из алюминия и имеет отверстия, позволяющие выполнять непосредственный монтаж профилей на стену перед штукатуркой и укладкой пола. Их функциональность подчеркивает идею красоты, выражающейся в богатой гамме отделочных планок из массива	60x15	BG 85/6 AS	серебро	3
Плинтус из алюминия BGF. Аналог Италии PKGCFAA 75 и PKFLAA 60 PROGRESS Profiles. Состоит из двух частей.					
  	Пплинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса на уровне стены, чтобы создать эффект современного дизайна. Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на уровне стены с декоративным внутренним желобком.	75x15	BGF 75 AS	Крепеж (алюм. анод.сер.)	3
		60	BGF 60 AS	Алюм. Анод.серебро	3
		55	BGF 55 IS	нержавеющая сталь	2,7
		Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия			
		60	REPFL... 60	серебро	1 шт
Плинтус из алюминия BG1 60 AS. Состоит из двух частей. Высота 6 см					
  	Плинтус устанавливается вровень с оштукатуренными стенами. Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, расширяя пространство благодаря полному слиянию стены и пола. Этот сборный профиль прост в установке, его базовая часть позволяет выполнять непосредственный монтаж на стену перед ее штукатуркой и укладкой пола.	60x13	BGK 60+BG1 60 AS	алюм.+алюм. анод.серебро	3
		Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия			
		60	уголок 6 см	серебро	1 шт
Плинтус из алюминия BG2 60 AS. Состоит из двух частей. Высота 6 см					
  	Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на уровне стены с декоративным внутренним желобком.	60x13	BGK 60+BG2 60 AS	алюм.+ал. анод.серебро	3
		Стыковочные элементы для плинтуса серии из алюминия			
		60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт



Плинтуса для установки стен из гипсокартона

Вид	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
<i>Профиль из анодированного алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.</i>				
 				
	20x13	BSN 20	серебро	3
<i>Профиль из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку. Можно использовать под светодиодную ленту</i>				
 				
	12,5	CUL 125	серебро	3
<i>Профиль BSN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.</i>				
  				
	30x20	BSN 30x2	серебро	3

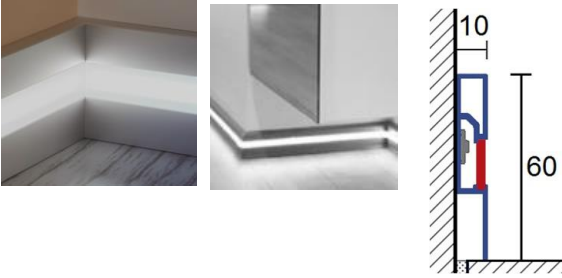
Плинтус с экраном, для светодиодной ленты, линейки.

Вид	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
-----	--------	---------	------	---------

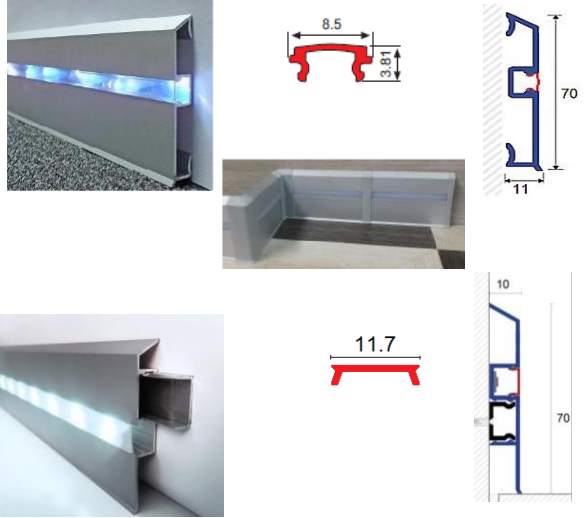
Плинтус прямоугольный BUL из алюминия.

  2235E  2238E	60	BUL 60	серебро	3
	48/3,5	PO	поликарбонат	2
	43x2	DC 700R 43X2	акрил металллик	3
	45x2	LITE EDGE	черный гл. с полосками	3
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
	60	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
	60	Стык	серебро	1 шт
	60	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
	60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт

Плинтус прямоугольный из алюминия с крепежом по всей длине

	60	BUL 60	серебро	3
	23X2	DC 700R 23X2	акрил металллик	3
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
	60	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
	60	Стык	серебро	1 шт
	60	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
	60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт

Плинтус из алюминия в комплекте с рассеивателем BIL 70.

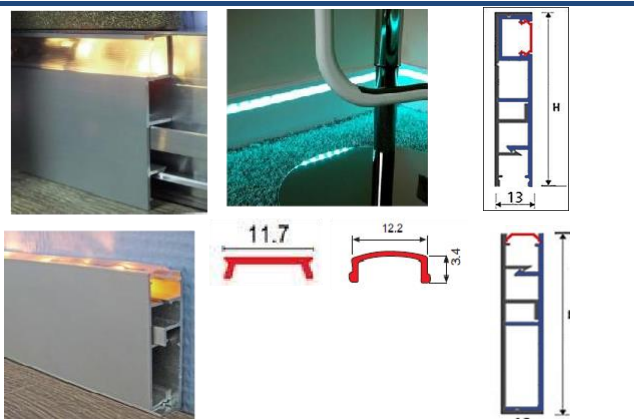
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
	70	BIL 70	серебро	3
	8,5	LPC12252-1934 P	экран прозрачный	3
	8,5	LPC12252-1934 O	экран - цвет опал	3
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
	70	BIL 70 K	серебро	3
	18x9	Крепеж	алюминий	3
	12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
	<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
	70	Угол внутр	серебро	1 шт
	70	Угол наруж	серебро	1 шт
	70	стык	серебро	1 шт
	70	Заглушка П+Л	серебро	1 пара

Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного освещения, имеющий кабельканал для проводов. Используется для освещения в таких местах, как входы в офисы и жилые помещения, а так же коридоров и галерей. Генерируемый свет - не прямой и рассеянный. Так же стоит отметить, что данный плинтус имея кабельканалы, может использоваться для прокладки кабелей и телеонных проводов и других ЛЭП. В комплект входят – пазовый плинтус, он состоит из опоры, которая закрепляется к стене с помощью винтового соединения, и верхнего съемного профиля.

Плинтус с экраном, для светодиодной ленты, линейки.

Вид	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
-----	--------	---------	------	---------

Плинтус из алюминия BG состоит из двух частей. Высота 6 см



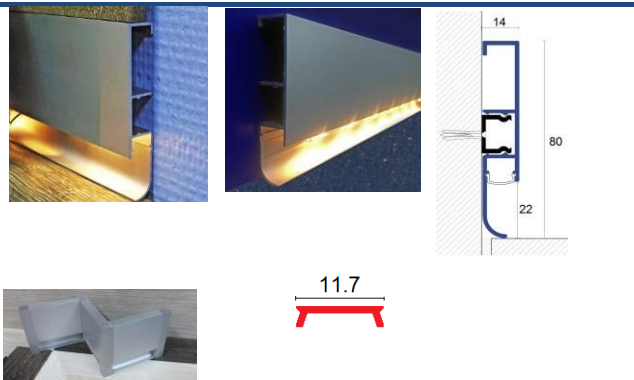
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
60x13	BGK 60+BG2 60 AS	алюм.+ал. анод.серебро	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
60x13	BGK 60+BG1 60 AS	алюм.+алюм. анод.серебро	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
60	стык. Эл. 6 см	серебро	1 шт

Прямоугольный плинтус с подсветкой верх из алюминия в комплекте с рассеивателем



80	BUL80AS	серебро	3
18x9	Крепез	алюминий	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ</i>			
80	Угол внутр.	серебро	1 шт
80	Угол Наруж.	серебро	1 шт
80	Стык	серебро	1 шт
80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
80	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт

Плинтус из алюминия в комплекте с рассеивателем BLL 80 P



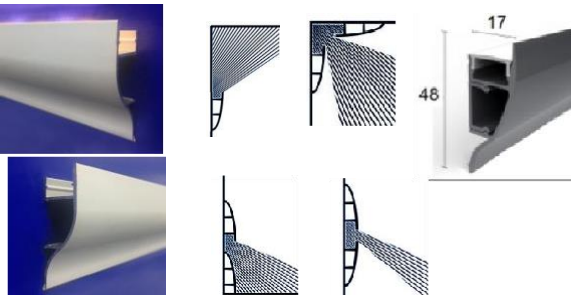
Алюминиевый светодиодный профиль-плинтус для светодиодной ленты 3м обладает высоким качеством и всеми соответствующими сертификатами.

80	BLL 80 P	алюминий анод.серебро	3
18x9	Крепез	алюминий	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ</i>			
80	Угол внутр.	серебро	1 шт
80	Угол Наруж.	серебро	1 шт
80	Стык	серебро	1 шт
80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
80	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт

Плинтус с экраном, для светодиодной ленты, линейки.

Вид	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
Плинтус из алюминия BZL				
	80x15	BZL 80	алюминий анод.серебро	3.00 м
	100x15	BZL 100	алюминий анод.серебро	3.00 м
		Крепеж	сталь пружинистая	1 шт
	Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ			
	80	Угол внутр./нар.	серебро	1 шт
	80	Стык	серебро	1 шт
	80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
	Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия			
	80x15	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт

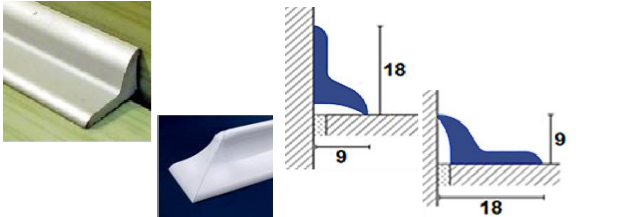
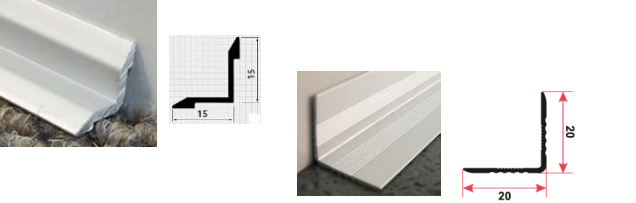
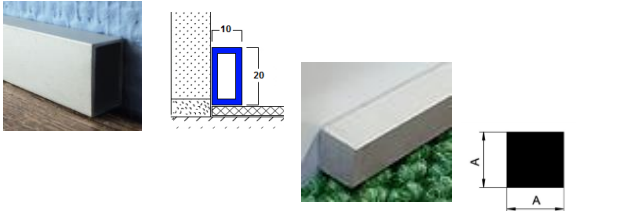
Плинтус потолочный светодиодный из алюминия в комплекте с рассеивателем

	48x17	ZBL 50 AS	алюминий анод.серебро	3.00 м
	48x17	ZBL 50 AKR	алюминий по RAL	3.00 м
	18x9	Крепеж	алюминий	3
	12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3

Светодиодный профиль из алюминия в комплекте с рассеивателем

	48x17	CPL 785/12/16 AS	алюминий анод.серебро	3.00 м
	48x17	CPL 785/12/16 AS	алюминий по RAL	3.00 м
	18x9	Крепеж	алюминий	3
	12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3

Кухонный плинтус для столешниц

					
		18x9	SB18AS	серебро	3
		18x9	SB18AV	крашеный белый	3
		13	T 13 AS	серебро	3
		13	T 13 ASB	глянец серебро	3
		15	IC 15 AS	серебро	2,7
		20	AEN 20 AS	серебро	3
		20	TQ20x10x1.5	серебро	3
		10	QU 10 AS	серебро	3